

# KIT SolarPipe-LUX diametro 690 mm + kit plafoniera


## PRESTAZIONI A CONFRONTO

KIT	Percorso / m	mq / illum.	Lumen
Ø 690	20 (dina 20)	40,00	24000 lumen


Si dà riferimento a un percorso rettilineo a filo con piccoli accostamenti; la quota di posizionamento è fissata a 7 m dal piano di calpestio; il valore in lumen rispetto al massimo valore dipendente da geometria sensor attiva.

## COMPONENTI:


- Cupola: termoisolata in PMMA spessore 4 mm - diam. copete 690 mm



CUPOLA

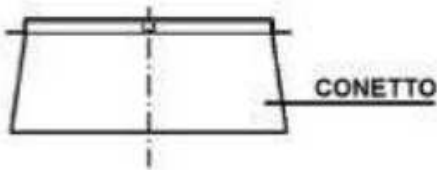


CONETTO

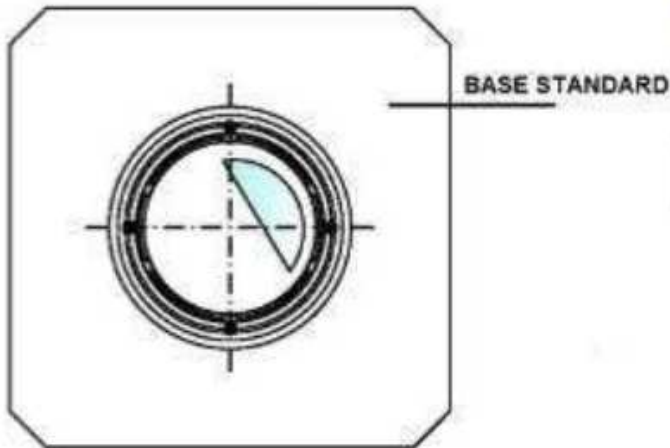

BASE STANDARD


soluzione controsoffitto modulare 60x60

CONDOTTI

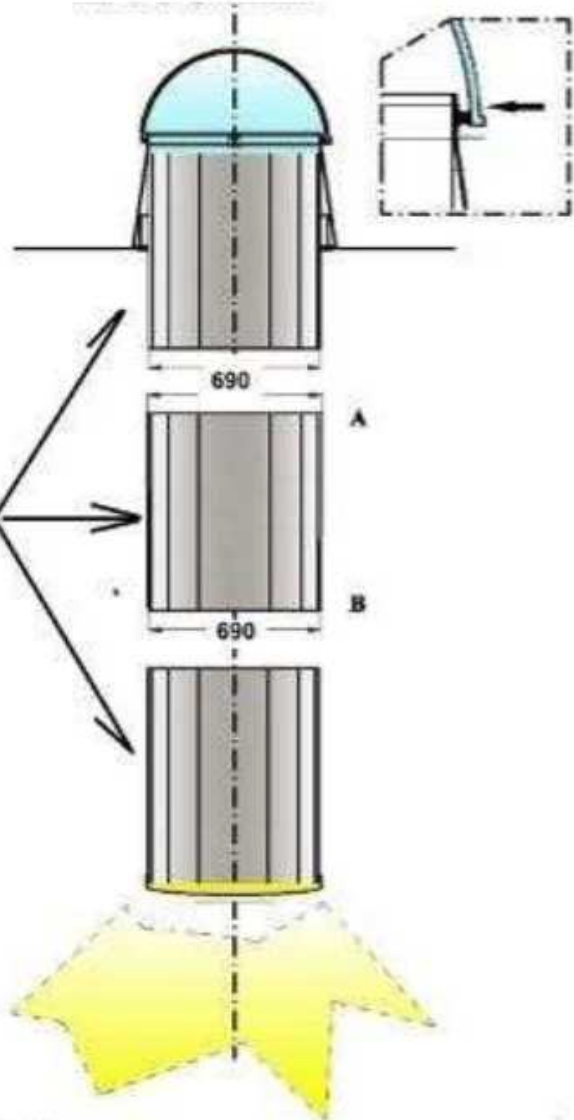

possibile soluzione  
raccordo di transizione



 Sede : VIA DIVISIONE CUNEENSE, 48 12010 SAN ROCCO DI BERNEZZO (CN) TEL. +39(0)171-85404 +39(0)171-85112 FAX +39(0)171-687314 P.IVA e C.F. 03019130040 e-mail : info@baggi-lux.com sito : www.baggi-lux.com sito : www.baggi-lux.com			OGGETTO :
			KIT SolarPipe-LUX diam 550 mm + kit plafoniera
DATA:	NUMERO DISEGNO:	SCALA:	COMMITTENTE :
18-04-2020	SolarPipe-LUX 550 plafa	non in scala	
PROPRIETA', RIPRODUZIONE ED UTILIZZO DEL PRESENTE DISEGNO SONO TUTELATE DALL'ARTICOLO 2578 DEL CODICE CIVILE.			

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO 9001