

SEZIONE TIPO LUCERNARI SUNLIGHT-PC (PC)


TIPO 1
 PARETE ESTERNA
 IN POLICARBONATO
 (PC) 3-4 mm Classe B-s1-d0
 TRASMITTANZA TERMICA LUCERNARIO (Ur,ref) < 5,60 W/m2K (uni en 1873)

SUNLIGHT-PC-PS




TIPO 2
 PARETE ESTERNA
 IN POLICARBONATO
 (PC) 3-4 mm Classe B-s1-d0
 PARETE INTERNA
 IN POLICARBONATO
 (PC) 2-3 mm Classe B-s1-d0
 TRASMITTANZA TERMICA LUCERNARIO (Ur,ref) < 2,70 W/m2K (uni en 1873)

SUNLIGHT-PC-PD

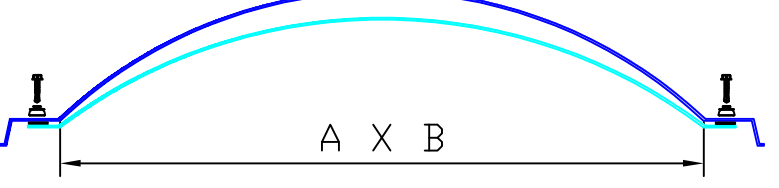


TIPO 3
 PARETE ESTERNA
 IN POLICARBONATO
 (PC) 3-4 mm Classe B-s1-d0
 PARETI INTERNE
 IN POLICARBONATO
 (PC) 2-3 mm Classe B-s1-d0
 TRASMITTANZA TERMICA LUCERNARIO (Ur,ref) < 1,80 W/m2K (uni en 1873)

SUNLIGHT-PC-PT

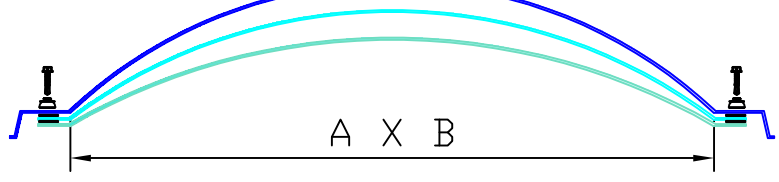



TIPO 4
 PARETE ESTERNA
 IN POLICARBONATO
 (PC) 3-4 mm Classe B-s1-d0
 PARETE INTERNA
 IN POLICARBONATO ALVEOLARE
 (PC) 10 mm Classe B-s1-d0
 TRASMITTANZA TERMICA LUCERNARIO (Ur,ref) < 1,60 W/m2K (uni en 1873)

SUNLIGHT-PC+ALV10

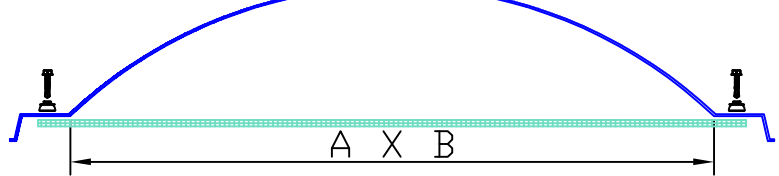


TIPO 5
 PARETE ESTERNA
 IN POLICARBONATO
 (PC) 3-4 mm Classe B-s1-d0
 PARETE INTERNA
 IN POLICARBONATO ALVEOLARE
 (PC) 16 mm Classe B-s1-d0
 TRASMITTANZA TERMICA LUCERNARIO (Ur,ref) < 1,20 W/m2K (uni en 1873)

SUNLIGHT-PC+ALV16

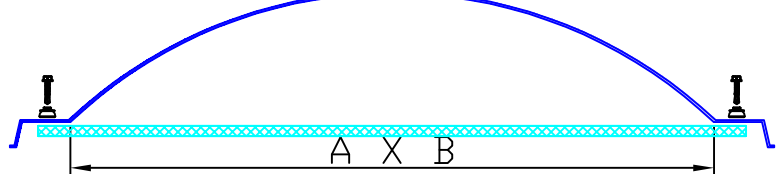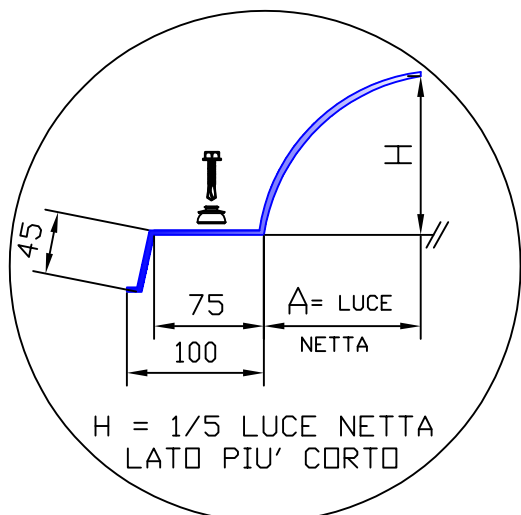SISTEMA QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO 9001

 Sede : VIA DIVISIONE CUNEENSE, 48 12010 SAN ROCCO DI BERNEZZO (CN) TEL. +39(0)171-85404 +39(0)171-85112 FAX +39(0)171-887314 P.IVA e C.F. 03019130040 e-mail : info@baggi-lux.com sito : www.baggi-lux.com sito : www.baggi-lux.com			OGGETTO : TIPI DI SUNLIGHT-PC LUCERNARI IN POLICARBONATO COMPATTO (PC)
DATA:	NUMERO DISEGNO:	SCALA:	COMMITTENTE :
18-04-2020	DP R018 Rev.2	1:1	
PROPRIETA', RIPRODUZIONE ED UTILIZZO DEL PRESENTE DISEGNO SONO TUTELATE DALL'ARTICOLO 2578 DEL CODICE CIVILE.			