

ISTRUZIONI POSA BASAMENTO CON RACCORDO A CENTRO COLMO


BASAMENTI CON RACCORDO A CENTRO COLMO COIBENTATI (es. FESCD):
 Posizionare il basamento sul colmo prima o dopo aver effettuato il foro sulla lamiera o pannello, successivamente avvitare mediante viteria in dotazione (es. butz con vite autofilettante e tassello in teflon ad espansione se su cls. o ca., butz con autofornate se su altro materiale).

DATA:	COMPILATORE:	
QUANTITA' BASAMENTI RICHIESTO N°:		
LUCE NETTA BASAMENTO:	X	
QUANTITA' FISSAGGI CADUN BASAMENTO N°:		


PIANTA

ESTERNO FLANGIA A+600 MM


ESTERNO FLANGIA B+600 MM

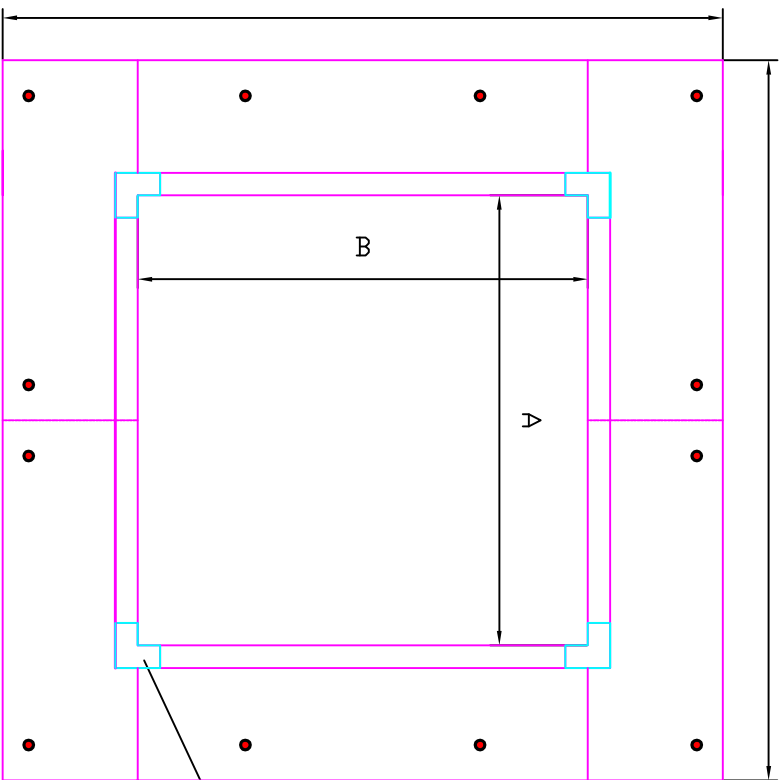

SEZIONE LONGITUDINALE FRONTALE

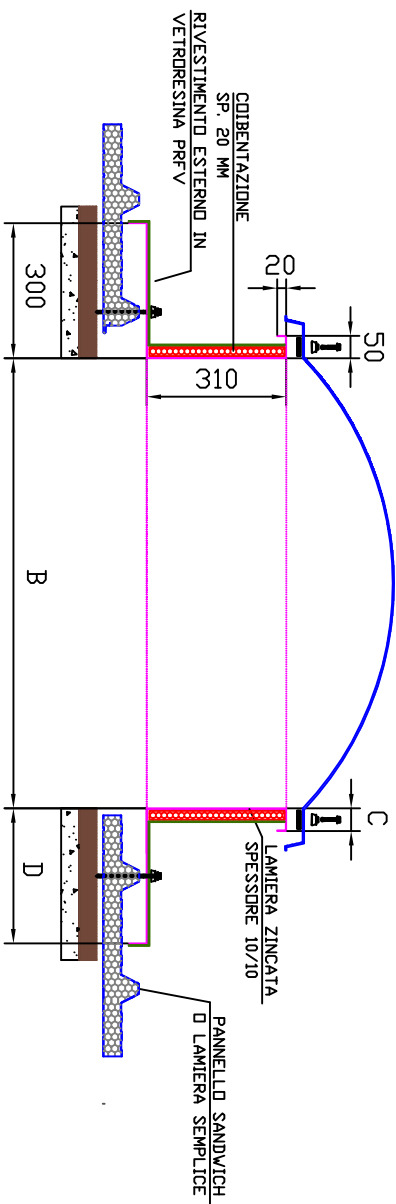

SEZIONE TRASVERSALE

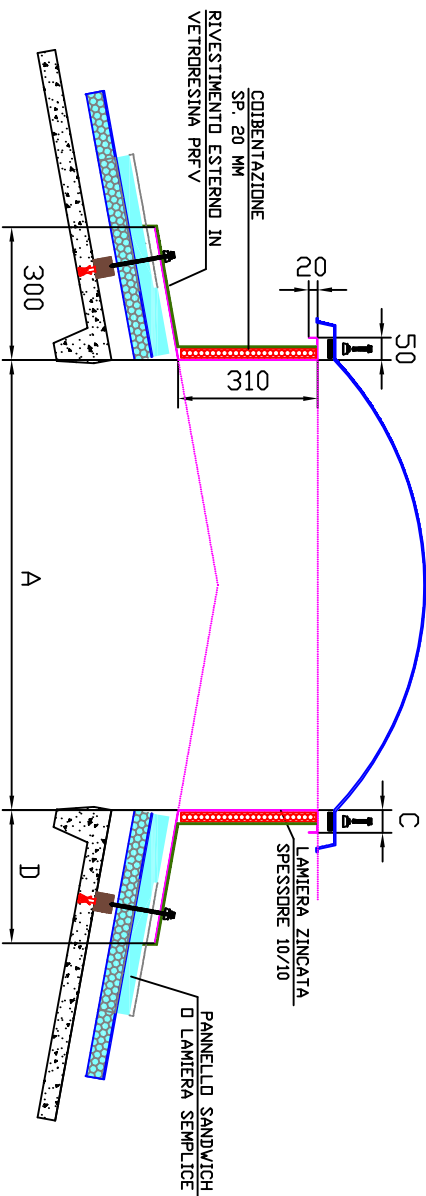

- A = LUCE NETTA LARGHEZZA
- B = LUCE NETTA LUNGHEZZA
- C = APPOGGIO 50 mm
- D = 300 D VARIABILE
- H = ALTEZZA 310 MM

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO 9001

		OGGETTO: BASAMENTO IN LAMIERA ZINCAT CON RACCORDO A CENTRO COLMO SP. 10/10 COIBENTATO	
DATA	NUMERO DISEGNO	SCALA	
11/09/2012	DBCC01 REV. 1	1:1	
PROPRIETA', RIPRODUZIONE ED UTILIZZO DEL PRESENTE DISEGNO SONO TUTELATE DALL'ARTICOLO 2378 DEL CODICE CIVILE.			