

ISTRUZIONI POSA BASAMENTO

CON RACCORDO CURVO


BASAMENTI CON RACCORDO A COPERTURA CURVA COIBENTATI (es. FESCD):

- TRAVE AD Y: Posizionare il basamento sulla copertura curva, eliminare se necessario una o più lastre di copertura, applicare e fissare il profilo a Z sul trave ad Y per recuperare lo spessore del pannello o lamiera, fatto ciò posizionare il basamento sormontando la copertura a sx e dx fissare la flangia centinata sulla copertura curva e sul profilo a Z mediante viteria in dotazione (es. butz con vite autofilettante e tassello in teflon ad espansione se su cls. o c.a., butz con autoforante se su altro materiale);
- COPERTURA A VOLTA O A BOTTE: Tagliare la copertura centinata applicare direttamente il basamento sul vano, senza l' utilizzo del profilo a Z, per il fissaggio procedere come sopra.


DATA:	COMPILATORE:
QUANTITA' BASAMENTI RICHIESTO N°:	
LUCE NETTA BASAMENTO:	X
QUANTITA' FISSAGGI CADUN BASAMENTO N°:	

ESTERNO FLANGIA B+600 MM


SEZIONE LONGITUDINALE FRONTALE

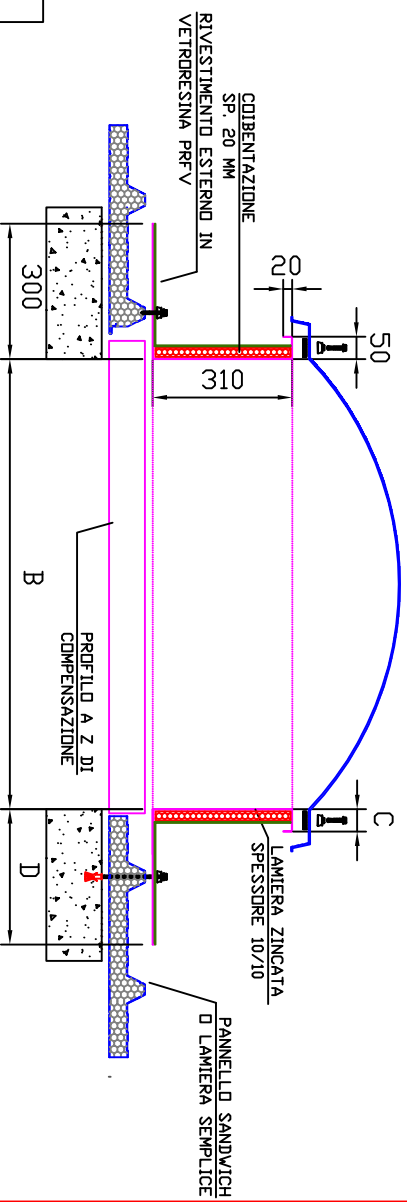

SEZIONE TRASVERSALE

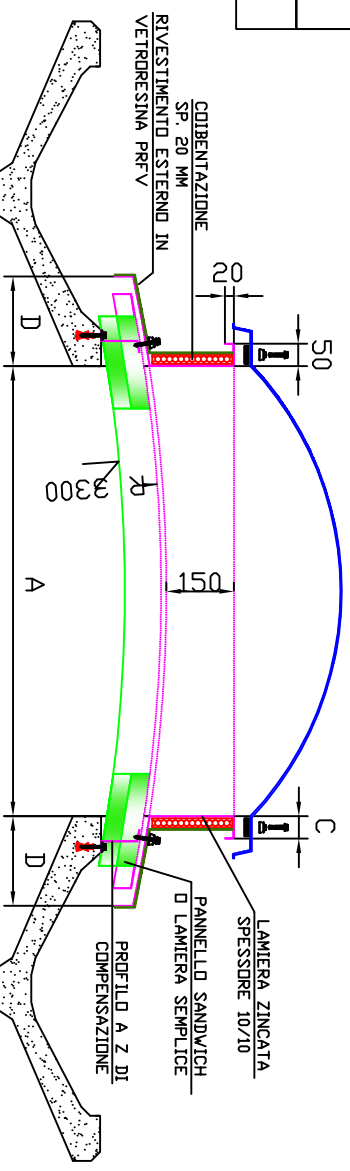

ESTERNO FLANGIA A+variabile D

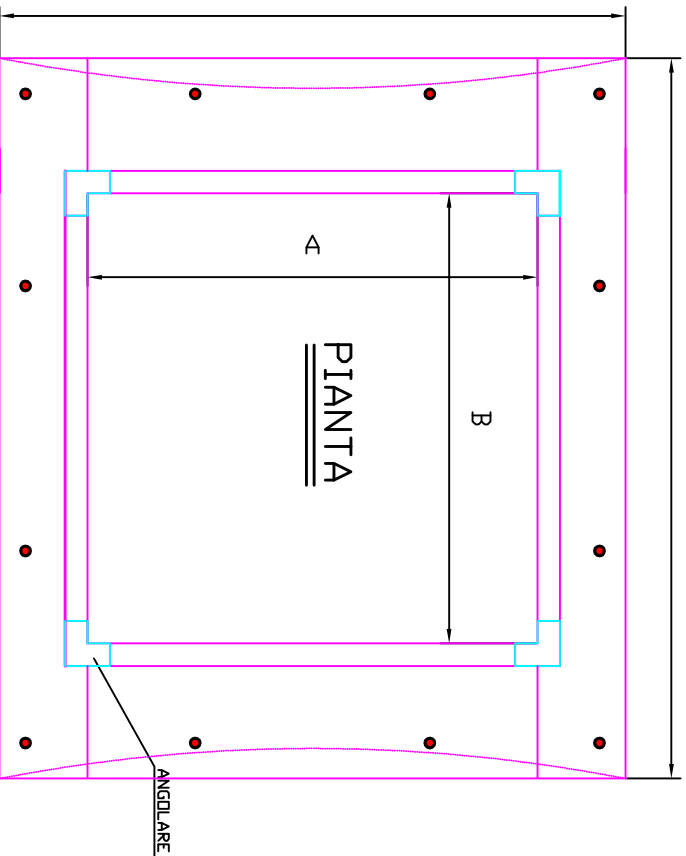

- A = LUCE NETTA LARGHEZZA
- B = LUCE NETTA LUNGHEZZA
- C = APPOGGIO 50 mm
- D = 300 D VARIABILE
- H = ALTEZZA 150 MM AL CENTRO

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO 9001



Sede: VIA DIVISIONE CEMENTERI, 40
 40013 BOLOGNA (BO) ITALIA
 TEL. +39051716564 / +39051716512
 FAX +39051716560
 Email: info@baggilux.com
 sito: www.baggilux.com

OGGETTO: **BASAMENTO IN LAMIERA ZINCATTA CON RACCORDO A COPERTURA CURVA sp. 10/10 COIBENTATO**

DATA: 11/09/2012

NUMERO DISEGNO: BASZIND/2 REV. 1

SCALA: 1/1

PROPRIETA', RIPRODUZIONE ED UTILIZZO DEL PRESENTE DISEGNO SONO TUTELATE DALL'ARTICOLO 2798 DEL CODICE CIVILE.