

ISTRUZIONI POSA BASAMENTO


CON RACCORDO ONDA EURO 177/51 - 146/48

SEZIONE LONGITUDINALE FRONTALE


BASAMENTI CON RACCORDO ONDULATO COIBENTATI (es. FESCO):
 Svitare la copertura in corrispondenza del vano o strisciante illuminanti, infilare il basamento in modo tale che il faldale (racordo) venga sorreggiato dalla copertura a monte e sorreggati la medesima a valle e lateralmente, procedere successivamente al fissaggio del basamento avvitando ogni onda del raccordo alla copertura-istellatura sottostante mediante le viti (es. butz con vite autofilettante e tassello in tetlon ad espansione se su cls. o caj butz con autoforante se su altro materiale). Eventualmente riutilizzare le stesse viti di copertura se in buon stato. (NB: viteria non compreso)

| | |
|--|--------------|
| DATA: | COMPILATORE: |
| QUANTITA' BASAMENTI RICHIESTO N°: | |
| LUCE NETTA BASAMENTO: | X |
| QUANTITA' FISSAGGI CADUN BASAMENTO N°: | |
| TIPO DI RACCORDO : | |

ESTERNO FLANGIA A+800 MM

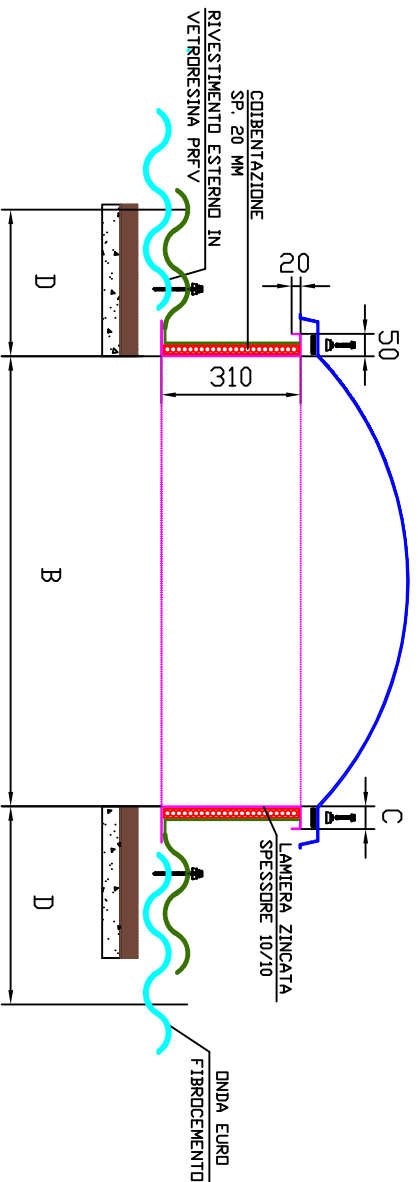


SEZIONE TRASVERSALE

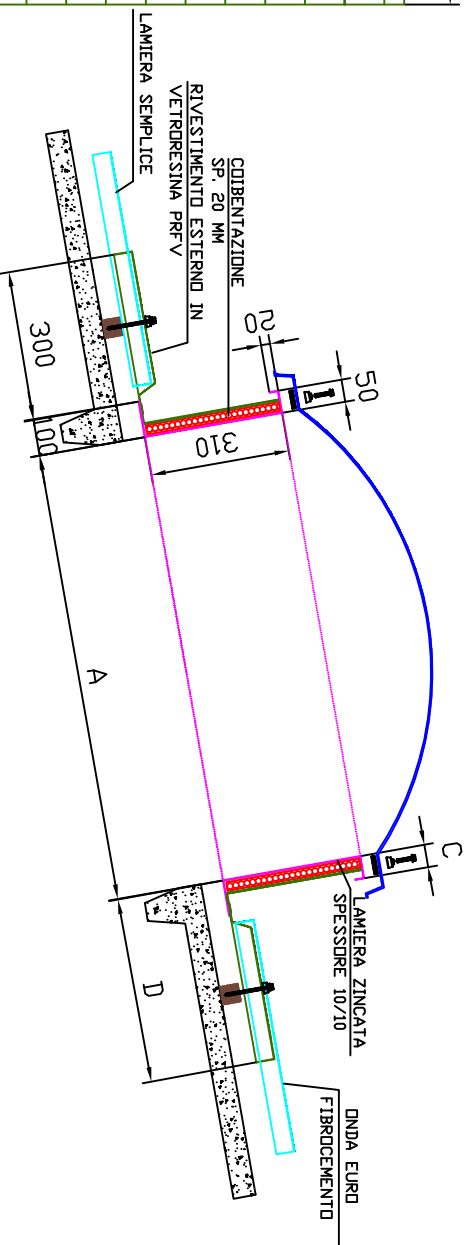


- A = LUCE NETTA LARGHEZZA
- B = LUCE NETTA LUNGHEZZA
- C = APPOGGID 50 mm
- D = 400 D VARIABILE
- H = ALTEZZA 310 MM

ESTERNO FLANGIA B+VARIABLE MM

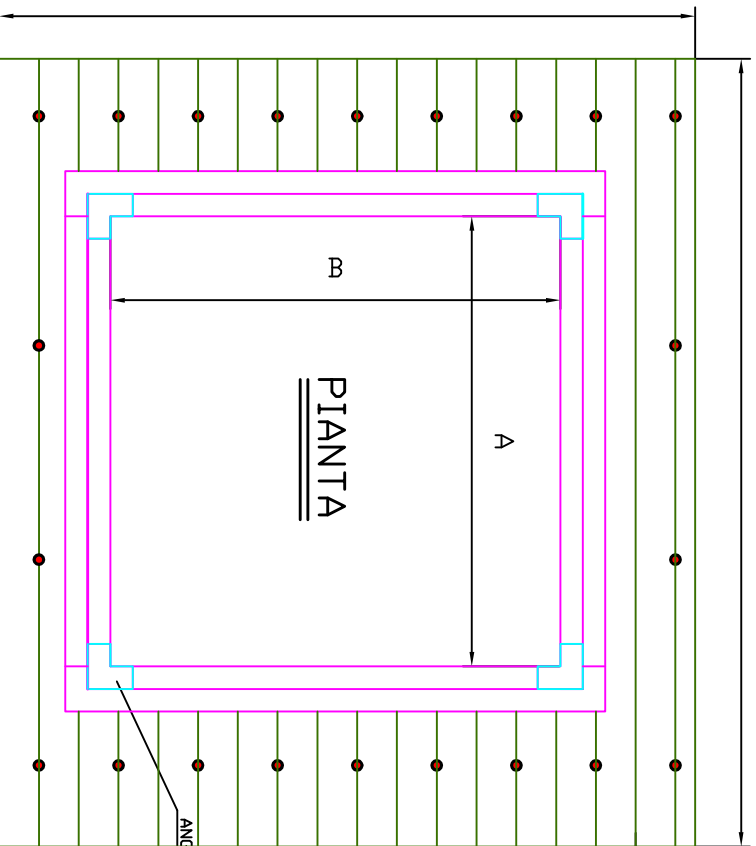

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO 9001

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|-------|--|
|  <p>BAGGI-LUX SEDI: VIA DIVISIONE CEMENTI S.p.A. TEL. +3901715654 +3901715612 FAX +3901715654 +3901715612 P.IVA 02019200260 email: info@baggilux.com sito: www.baggilux.com</p> | | DATA | NUMERO DISEGNO | SCALA | OGGETTO : BASAMENTO IN LAMIERA ZINCATTA CON RACCORDO A COPERTURA ONDA EURO 177/51 - 146/48 SP. 10/10 COIBENTATO |
| | | 11/09/2012 | DP031 REV. 1 | 1:1 | |
| PROPRIETA', RIPRODUZIONE ED UTILIZZO DEL PRESENTE DISEGNO SONO TUTELATE DALL'ARTICOLO 2379 DEL CODICE CIVILE. | | | | | |