


SEZIONE TIPO LUCERNARI ULTRALIGHT (PRFV)

TIPO 1

PARETE ESTERNA
IN VETRORESINA
(PRFV) 3-4 mm Classe E
(Classe B2 a richiesta)

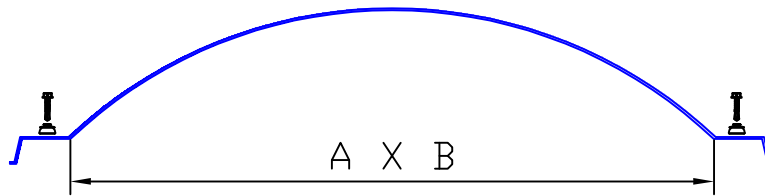


ULTRALIGHT-PS

TRASMITTANZA TERMICA LUCERNARIO (Ur,ref) < 5,60 W/m2K (UNI EN 1873)

TIPO 2

PARETE ESTERNA
IN VETRORESINA
(PRFV) 3-4 mm Classe E
PARETE INTERNA
IN VETRORESINA
(PRFV) 3 mm Classe E
(Classe B2 a richiesta)

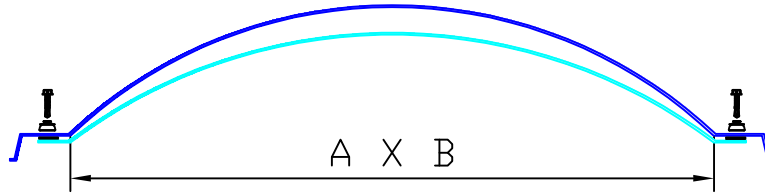


ULTRALIGHT-PD

TRASMITTANZA TERMICA LUCERNARIO (Ur,ref) < 2,70 W/m2K (UNI EN 1873)

TIPO 5

PARETE ESTERNA
IN VETRORESINA
(PRFV) 3-4 mm Classe E
PARETE INTERNA
IN POLICARBONATO
(PC) 3 mm Classe B-s1-d0

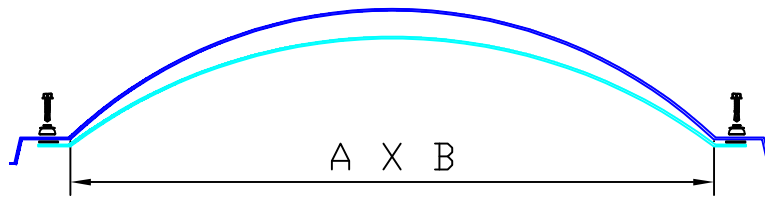


ULTRASUN+PC

TRASMITTANZA TERMICA LUCERNARIO (Ur,ref) < 2,70 W/m2K (UNI EN 1873)

TIPO 4

PARETE ESTERNA
IN VETRORESINA
(PRFV) 3-4 mm Classe E
PARETE INTERNA
IN POLICARBONATO ALVEOLARE
(PC) 10 mm Classe B-s1-d0

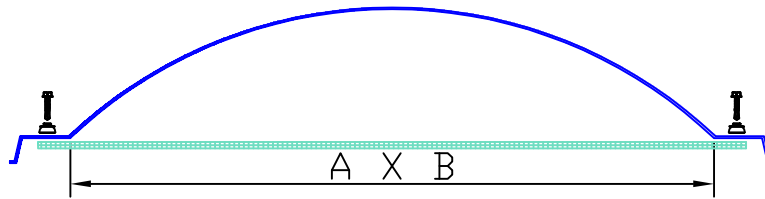


ULTRALIGHT+ALV10

TRASMITTANZA TERMICA LUCERNARIO (Ur,ref) < 1,60 W/m2K (UNI EN 1873)


TIPO 5

PARETE ESTERNA
IN VETRORESINA
(PRFV) 3-4 mm Classe E
PARETE INTERNA
IN POLICARBONATO ALVEOLARE
(PC) 16 mm Classe B-s1-d0

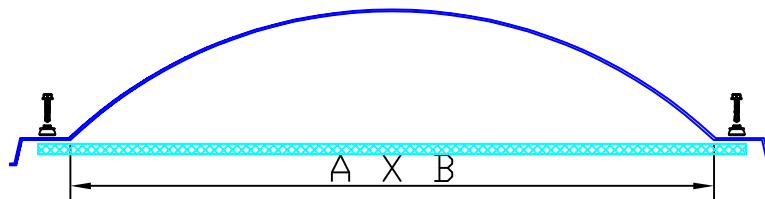


ULTRALIGHT+ALV16

TRASMITTANZA TERMICA LUCERNARIO (Ur,ref) < 1,20 W/m2K (UNI EN 1873)

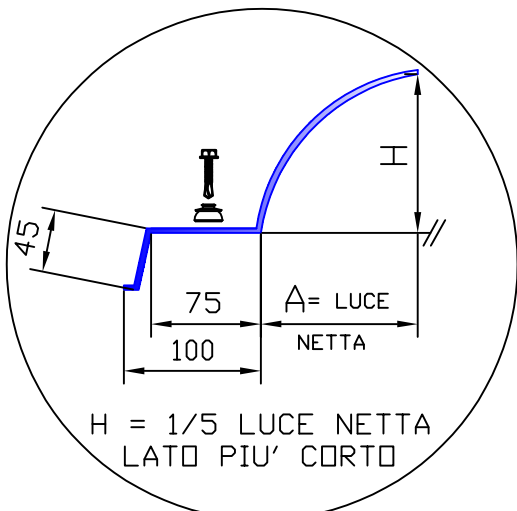

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO 9001

 Sede : VIA DIVISIONE CUNEENSE, 48 12010 SAN ROCCO DI BERNEZZO (CN) TEL. +39(0)171-85404 +39(0)171-85112 FAX +39(0)171-887314 P.IVA e C.F. 03019130040 e-mail : info@baggi-lux.com sito : www.baggi-lux.com sito : www.baggi-luxtecnica.com			OGGETTO :
			TIPI DI ULTRALIGHT LUCERNARI IN VETRORESINA (PRFV)
DATA:	NUMERO DISEGNO:	SCALA:	COMMITTENTE :
18-04-2020	DP R014 Rev.2	1:1	
PROPRIETA', RIPRODUZIONE ED UTILIZZO DEL PRESENTE DISEGNO SONO TUTELATE DALL'ARTICOLO 2578 DEL CODICE CIVILE.			