


ISTRUZIONI POSA TORRINO CON RACCORDO A CORDOLO


TORRINO CON RACCORDO A CORDOLO COIBENTATI (es. FESCO):
 Posizionare il torrino sul cordolo perimetrale del vano esistente fissando la flangia di misura mediante apposita viteria in dotazione (es. butz con vite autofilettate e tassello in teflon ad espansione se su cls. o ca., butz con autofornate se su altro materiale).

DATA:	COMPILATORE:	
QUANTITA' TORRINI RICHIESTO N°:		
LUCE NETTA TORRINO:	X	
QUANTITA' FISSAGGI CADUN TORRINO N°:		


PIANTA

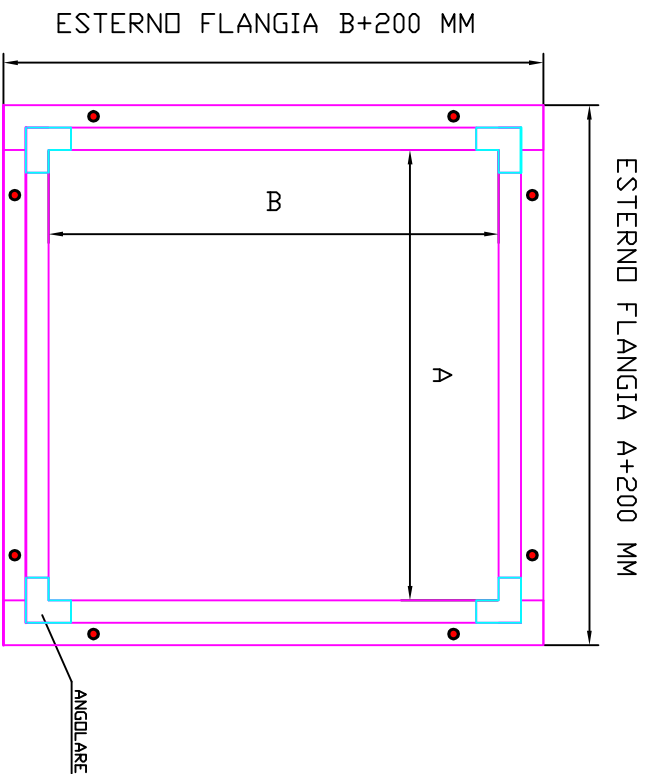

SEZIONE LONGITUDINALE FRONTALE

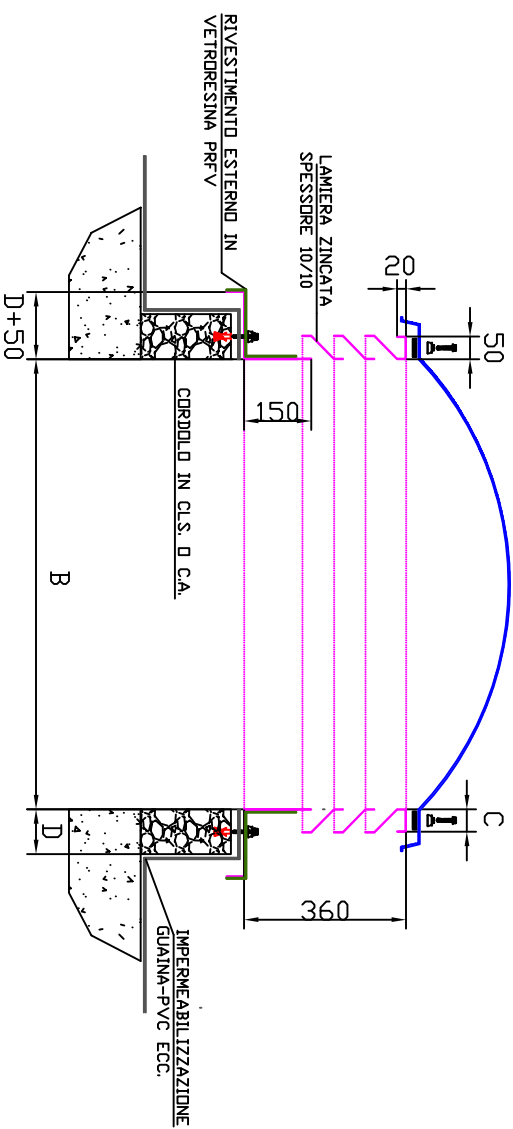

SEZIONE TRASVERSALE

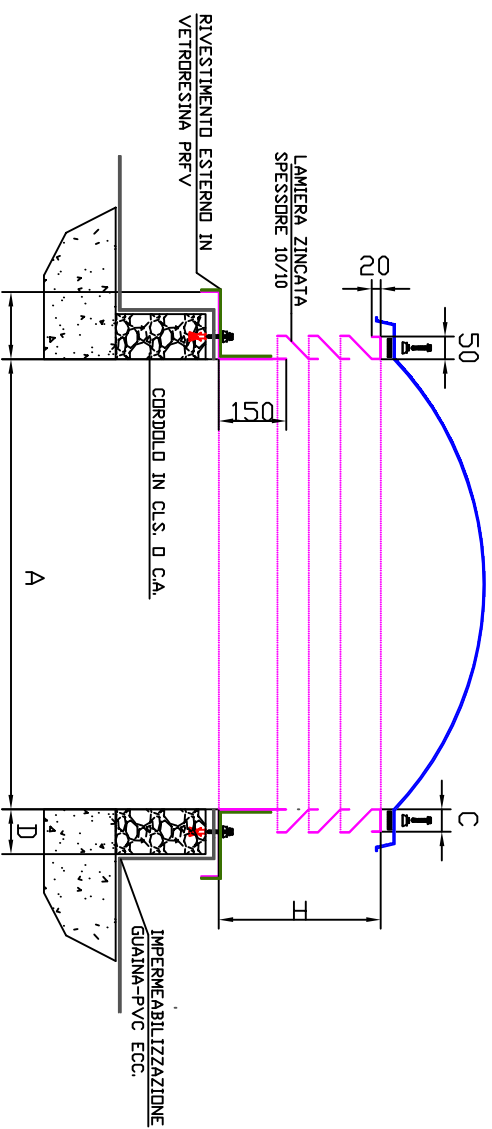

- A = LUCE NETTA LARGHEZZA
- B = LUCE NETTA LUNGHEZZA
- C = APPOGGIO 50 mm
- D = CORDOLO
- H = ALTEZZA 360 MM
- S.U.A. = 0,05 MQ al MTL

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO 9001



BAGGI-LUX
 S.p.A. VIA DIVISIONE EMERSONI 40
 37060 SANBONIFAZIO (VI)
 TEL. +39047165604 +39047165712
 FAX +39047165600
 E-MAIL: info@baggilux.com
 sito: www.baggilux.com

OGGETTO: TORRINO DI AERAZIONE NATURALE CONTINUA IN LAMIERA ZINCATTA SP. 10/10 CON RACCORDO A CORDOLO

DATA	NUMERO DISEGNO	SCALA
11/09/2012	DTA02 REV. 1	1:1
PROPRIETA', RIPRODUZIONE ED UTILIZZO DEL PRESENTE DISEGNO SONO TUTELATE DALL'ARTICOLO 2378 DEL CODICE CIVILE.		